

Гранд-Смета (вер.8.0)
СОГЛАСОВАНО:



2018 г.


Капитальный ремонт общего имущества (крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Омск, ул. Нефтезаводская, 18

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: г.Омск, ул. Нефтезаводская, 18
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 268-17 ✓
Сметная стоимость строительных работ 1957483,05 руб.
Средства на оплату труда 383,295 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2307,08 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2017

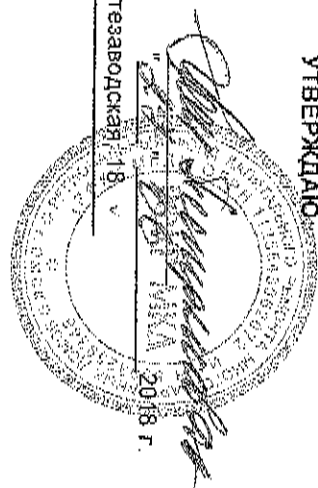

УТВЕРЖДАЮ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн. З/п	Эк. Маш	З/п. Мех			Осн. З/п	Эк. Маш	З/п. Мех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Раздел 1. Строительные работы:

Раздел 1. Строительные работы

1	ТЕР46-04-008-01 Пруток Минирон России от 11.11.15 №8000hp	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 ОЗП=23,43; ЭМ=3,64 НР (19159,54 руб.); 84%=110% (10,9 т.85) от ФОТ СГ (10948,31 руб.); 48%=70% (10,85 т.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	10,99 1099/100	2341	2075,43	285,57			25727,59	22808,90	2918,61		14,38		159,04
2	ТЕР12-01-017-01 Пруток Минирон России от 11.11.15 №8000hp	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 ОЗП=23,43; ЭМ=9,89; ЗПМ=23,43; МАТ=3,33 НР (38310,84 руб.); 92%=120% (10,9 т.85) от ФОТ СГ (16322,59 руб.); 44%=65% (10,85 т.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,99 1099/100	4763,37	3479,64	1303,73	309,46		52569,24	38241,25	14327,99	3400,97	21,78		239,32

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР12-01-017-02 Пруказ Министров России от 11.11.15 №800/пр	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 50мм) (ТЗ=35 (ОЗГ=35; ЗМ=35 к раск.; ЗГМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35); ТЗ=0,8 (ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 ОЗГ=23,43; ЗМ=9,51; ЗГМ=23,43; МАТ=3,32 НР (66895,91 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (22428,48 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,99 1099/100	5107,94	4474,19	633,75	164,01		56136,26	49171,35	6964,91	1802,47	28	307,72	
4	ТЕР46-04-012-03 Пруказ Министров России от 11.11.15 №800/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и верстных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,97; ЗГМ=23,43 НР (193,02 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (110,3 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	0,0132 1,32/100	18107,62	15557,05	2550,57	1851,67		239,02	205,35	33,67	24,44	103,91	1,37	
5	ТЕР12-01-017-01 Пруказ Министров России от 11.11.15 №800/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=9,69; ЗГМ=23,43; МАТ=3,33 НР (54462,99 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (26525,78 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,99 1099/100	10576,14	4349,55	1629,66	386,83		116253,76	47801,55	17909,96	4251,26	27,22	299,15	
6	ТЕР12-01-017-02 Пруказ Министров России от 11.11.15 №800/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 50мм) (ТЗ=35 (ОЗГ=35; ЗМ=35 к раск.; ЗГМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 ОЗГ=23,43; ЗМ=9,51; ЗГМ=23,43; МАТ=3,32 НР (67620,16 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (32340,07 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,99 1099/100	16809,23	5592,74	792,18	205,01		184733,44	61464,21	8706,06	2253,06	35	384,65	
7	ТЕР06-01-015-10 Пруказ Министров России от 11.11.15 №800/пр	Армирование подстилающих слоев и бетононок 119,73 = 465,02 - 0,028 * 12 331,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 ОЗГ=23,43; ЗМ=12,09; ЗГМ=23,43; МАТ=3,38 НР (2031,22 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1117,17 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т	1,0441	2450,9	2073,09	377,81	38,19		2568,98	2164,51	394,47	39,87	12,64	13,2	
8	204-0097	Сетка сварная из холодногннутой проволоки 4-5 мм (200х200х4)	т	1,0441	32633,21					34072,33						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минотрора России от 11.11.15 №600/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 22,70 = 132,44 - 0,045 x 2 438,57 (13=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 ОЗТ=23,43; ЗМ=1,5; МАТ=6,52 НР (10543,05 руб.); 92%=(120%*(0,9*0,85)) от ФОТ СП (5042,33 руб.); 44%=(65%*(0,85*0,8)) от ФОТ	100 м2 кровли	10,99 1099/100	384,46	906,74	77,72			10819,22	9935,08	864,14		5,6	61,54	
10	113-2230	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	1185	59,29					70256,65						
11	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минотрора России от 11.11.15 №600/пр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя 303,37 = 8 388,17 - 114 x 37,32 - 116 x 33,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 ОЗТ=23,43; ЗМ=8,18; ЗТМ=23,43; МАТ=4,66 НР (29663,76 руб.); 92%=(120%*(0,9*0,85)) от ФОТ СП (14189,89 руб.); 44%=(65%*(0,85*0,8)) от ФОТ	100 м2 кровли	10,99 1099/100	3630,12	2498,75	498,94	47,8		39895,02	27472,26	5461,37	629,32	14,36	157,82	
12	101-9123-11071	Материал кровельный и гидроизоляционный наплавленный и Техноласт ТКП	м2	1253	177,03					221818,59						
13	101-9123-11051	прмж.Материал кровельный и гидроизоляционный наплавленный; Техноласт ЭПТ	м2	1275	116,35					148346,25						
14	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минотрора России от 11.11.15 №600/пр	Устройство примыканий кровель из наплаваемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 976,22 = 10 380,86 - 252 x 37,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 ОЗТ=23,43; ЗМ=8,62; ЗТМ=23,43; МАТ=4,75 НР (7298,84 руб.); 92%=(120%*(0,9*0,85)) от ФОТ СП (3490,75 руб.); 44%=(65%*(0,85*0,8)) от ФОТ	100 м примыканий	1,11 111/100	9920,1	5030,41	1058,45	159,87		11031,31	6690,76	1174,88	189,56	36,5	39,41	
15	101-9123-11071	прмж.Материал кровельный и гидроизоляционный наплавленный и Техноласт ЭПТ	м2	279,7	177,03					49515,29						

Арх. элементы

16	ТЕР46-02-007-01 Приказ Минотрора России от 11.11.15 №600/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-007-01 ОЗТ=23,43; ЗМ=3,64; МАТ=4,5 НР (3714,23 руб.); 84%=(110%*(0,9*0,85)) от ФОТ СП (2122,42 руб.); 48%=(70%*(0,85*0,8)) от ФОТ	1 м3	2	6023,4	2210,86	13,65			12046,8	4421,7	27,3		14,63	29,26	
----	--	---	------	---	--------	---------	-------	--	--	---------	--------	------	--	-------	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка элементов каркаса: из брусев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,43; МАТ=3,48 НР (577,93 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (276,12 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкциях	0,16	11897,27	3489,9	363,7			1903,56	558,38	56,19		22,5	3,6	
18	ТЕР10-01-008-09 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту (карниз) 181,14 = 9 340,85 - 0,001 x 10 346,39 - 0,44 x 17 045,92 - 0,32 x 5 153,63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-09 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,61; МАТ=4,64 НР (2277,14 руб.): 80%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (1087,96 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и	0,58 58/100	4016,69	3793,32	223,37			2329,68	2200,13	129,55		25,1	14,56	
19	101-4562	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	32	310,65					9940,8						
20	101-2778	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	м2	26	198,35					5157,1						
21	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листов оцинкованной стали (капельник) 958,97 = 13 525,54 - 0,782 x 16 069,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=9,35; ЗЛМ=23,43; МАТ=3,16 НР (6933,76 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (3316,15 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,367 36,7/100	18600,28	17805,39	250,67	47,8		6626,3	6534,58	92	17,54	112,75	41,38	
22	101-2778	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	м2	40,37	198,35					8007,39						
23	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=8,62; ЗЛМ=23,43; МАТ=7,87 НР (1749,34 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (836,64 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м ограждения	1,414 141,4/100	22193,32	1093,95	599,52	69,35		31361,35	1548,85	847,72	98,06	6,67	9,43	
24	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,63; ЗЛМ=23,43; МАТ=3,17 НР (2426,32 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (1122,17 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22624 22,624/100	13519,83	11654,55	32,45	2,34		3058,73	2636,73	7,34	0,53	71,06	16,08	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕРр66-3-1 Пирказ Министрор Росси от 11.11.15 №800/лр	Разборка кирпичной кладки без очистки кирпича вент шахт - выход на кровлю ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-03-01 ОЗГ=23.43 НР (1054,02 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СГ (669,22 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	1,8	929,47	929,47				1673,05	1673,05			6,44	11,59	
26	ТЕРр53-20-1 Пирказ Министрор Росси от 11.11.15 №800/лр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-01 ОЗГ=23.43; ЗМ=8,72; ЗГМ=23.43; МАТ=4,5 НР (1270,04 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СГ (974,28 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,018 1,8700	497197,75	87325,02	35636,98	9329,59		8949,56	1571,85	641,47	167,93	563	10,13	
27	ТЕРр58-12-2 Пирказ Министрор Росси от 11.11.15 №800/лр	Обшивка каркасных стен: Досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-02 ОЗГ=23.43; ЗМ=11,74; ЗГМ=23.43; МАТ=3,33 НР (45,7 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СГ (33,47 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,02 2700	9536,05	3141,49	290,1	76,62		190,72	52,83	5,81	1,53	21,35	0,43	
28	ТЕРр09-04-002-01 Пирказ Министрор Росси от 11.11.15 №800/лр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр09-04-002-01 ОЗГ=23.43; ЗМ=8,89; ЗГМ=23.43; МАТ=8,48 НР (236,14 руб.): 69%=90%*0.9*0.85 от ФОТ СГ (198,49 руб.): 59%=85%*0.85*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,046 4,6700	11001,66	5747,61	3775,05	664,01		506,08	264,39	173,65	30,54	35,5	1,63	
29	101-4562	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-150-0,5	м2	5,06	310,65					1571,89						
30	ТЕР15-02-001-01 Пирказ Министрор Росси от 11.11.15 №800/лр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен выхода на кровлю ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 ОЗГ=23.43; ЗМ=11,26; ЗГМ=23.43; МАТ=3,44 НР (2537,91 руб.): 80%=105%*0.9*0.85 от ФОТ СГ (1173,78 руб.): 37%=55%*0.85*0.8 от ФОТ	100 м2 штукату риваемо и поверхно сти	0,2106 21,06700	19269,06	12621,51	889,69	439,08		4056,06	2656,09	189,47	92,47	70,88	14,93	
31	ТЕРр09-04-012-01 Пирказ Министрор Росси от 11.11.15 №800/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр09-04-012-01 ОЗГ=23.43; ЗМ=9,57; МАТ=6,11 НР (481,13 руб.): 69%=90%*0.9*0.85 от ФОТ СГ (387,61 руб.): 59%=85%*0.85*0.8 от ФОТ	1 м2 проема	1,32	881,73	440,25	207,96			1163,88	581,13	274,51		2,4	3,17	
32	203-0232	Блоки дверные труднотраемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотном и коробок однополные ДС 16-9ГТ	м2	1,32	3808,67					5027,44						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТЕР53-20-1 Дружес Россия от 11.11.15 №8000лр	Кладка отделочных участков из кирпича. наружных простых стен вент. шахт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР53-20-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=6,72; ЗЛМ=23,43; МАТ=4,5 НР (1072,48 руб.); 73%=85%*0,85 от ФОТ СП (822,72 руб.); 56%=70%*0,8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,0152 1,52109	497197,75	87325,02	35636,98	3929,59		7557,41	1327,34	541,68	141,81	563	8,56	
34	ТЕР10-01-010-01 Дружес Россия от 11.11.15 №8000лр	Установка элементов каркаса из бруса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,43; МАТ=3,48 НР (2672,92 руб.); 90%=118%*0,9*0,85 от ФОТ СП (1227,05 руб.); 43%=63%*0,85*0,8 от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,74	11897,27	3489,39	363,7			8803,98	2582,53	268,14		22,5	16,55	
35	ТЕР10-01-010-09 Дружес Россия от 11.11.15 №8000лр	Оцинкованная кровельная сталь: Оцинкованной вент. шахт 181,14 = 9 340,85 - 0,001 x 10 346,39 - 0,44 x 17 045,92 - 0,32 x 5 153,63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-09 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,51; МАТ=4,64 НР (2756,12 руб.); 90%=118%*0,9*0,85 от ФОТ СП (1316,81 руб.); 43%=63%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,702 70,2100	4016,69	3793,32	223,47			2819,72	2652,91	156,81		25,1	17,42	
36	101-4562	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	77,22		310,55				23968,39						
37	101-5019	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Полиэстер	м	96,4		70,22				6759,21						
38	101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	100 шт.	6,1 610400		163,14				995,15						
39	ТЕР12-01-011-01 Дружес Россия от 11.11.15 №8000лр	Устройство копланов над шахтами в два канала 14,89 = 925,54 - 0,038 x 16 059,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,57; МАТ=3,12 НР (2579,99 руб.); 92%=120%*0,9*0,85 от ФОТ СП (1233,91 руб.); 44%=65%*0,85*0,8 от ФОТ	1 коплан	8	317,79	394,82	9,72			2542,32	2438,66	77,76		< 92	14,44	
40	101-1641	Прим. каркас копланов. Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3сп2, размером 50х50х5 мм	т	0,54262		38316,3				21333,81						
41	101-9495-01020	Гладкий лист, размером 2000х1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полиэстера	м2	11,4		248,54				2833,36						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности Диаметр: 110 мм 551,25 = 661,29 - 4 x 27,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 ОЗП=23,43; ЗМ=10,49; ЗПМ=23,43; МАТ=6,85 НР (1530,1 руб.): 98% = 128% (10,970,85) от ФОТ СП (874,34 руб.): 56% = 83% (10,8570,8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,12 12709	11796,46	11300,90	67,33	11,95		1415,38	1356,12	8,08	1,43	61,6	7,39	
43	103-9001-06122	Трубы полипропиленовые для канализации с раструбом диаметром 110 мм, длиной 1,5 м	шт.	8	232,6					1880,8						
44	300-1186-00010	Зонт полимерный на фановые трубы диаметр: 110 мм	шт.	8	114,24					913,92						
45	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бранамазур), паранет, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник) 968,97 = 13 525,54 - 0,782 x 16 069,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 ОЗП=23,43; ЗМ=9,35; ЗПМ=23,43; МАТ=3,16 НР (9423,86 руб.): 92% = 120% (10,970,85) от ФОТ СП (4507,07 руб.): 44% = 65% (10,8570,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,4988 49,88709	18600,28	17605,39	250,67	47,8		9277,82	8881,33	125,03	23,84	112,75	56,24	
46	101-9495-01020	Металлочерепица (Россия) гладкий лист, размером 2000x1250 мм с покрытием из полиэстера	м2	54,868	248,54					13636,89						
47	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных, diam. 185 с полимерным покрытием 2 278,96 = 9 542,50 - 0,452 x 16 069,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 ОЗП=23,43; ЗМ=10,37; ЗПМ=23,43; МАТ=3,91 НР (9207,82 руб.): 92% = 120% (10,970,85) от ФОТ СП (4403,64 руб.): 44% = 65% (10,8570,8) от ФОТ	100 м желобов	1,74 174709	13192,15	4980,13	239,24	38,19		22954,34	8630,63	416,28	66,46	31,41	54,66	
48	101-9495-01020	Металлочерепица (Россия) гладкий лист, размером 2000x1250 мм с покрытием из полиэстера	м2	55,506	248,54					13796,46						
49	ТЕР58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 262,47 = 3 960,82 - 114,5 x 32,30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-10-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,61; МАТ=7,56 НР (6176,47 руб.): 71% = 83% (10,8570,8) от ФОТ СП (4230,66 руб.): 52% = 65% (10,8) от ФОТ	100 м	1,4 140709	5964,57	5811,34	126,32			8390,4	8135,88	176,86		36,8	51,62	
50	300-9540-02071	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, труба диаметром 150 мм	м	150	386,35					57962,5						

Гранд-Смета (вер 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТЕР58-10-05	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,1	8987,99	8385,36	77,74			848,79	838,54	7,77		53,1	5,31	
Примечание: ТЕР58-10-05 ОЗП=23,43; ЗМ=11,62; МАТ=8,7 НР (595,36 руб.); 71%=83% 0,85 от ФОТ СП (1436,04 руб.); 52%=65% 0,8 от ФОТ																
52	300-9540-02961	прим. Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, отливов (отметов) диаметром 150 мм	шт.	10	277,9					2779						
53	ТЕР58-10-03	Смена: колен водосточных труб с землп., лестниц и подмостей	100 шт.	0,2	10206,94	10091,07	77,74			2041,39	2018,21	15,56		63,9	12,78	
Примечание: ТЕР58-10-03 ОЗП=23,43; ЗМ=11,62; МАТ=13,38 НР (1432,93 руб.); 71%=83% 0,85 от ФОТ СП (1049,47 руб.); 52%=65% 0,8 от ФОТ																
54	300-9540-02961	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, угловое колено диаметром 150 мм	шт.	20	277,9					5558						
55	ТЕР58-10-05	Смена: воронок водосточных труб с землп., лестниц или подмостей	100 шт.	0,1	8493,2	8385,36	77,74			849,32	838,54	7,77		53,1	5,31	
Примечание: ТЕР58-10-05 ОЗП=23,43; ЗМ=11,62; МАТ=10,56 НР (595,36 руб.); 71%=83% 0,85 от ФОТ СП (1436,04 руб.); 52%=65% 0,8 от ФОТ																
56	300-9540-03111	прим. Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, воронка диаметром 150 мм	шт.	10	5318,1					5318,1						
57	ТЕР58-22-01	Смена: укатов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	1,4	5722,19	5712,47	9,72			8011,07	7997,45	13,61		37,8	52,92	
Примечание: ТЕР58-22-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,57; МАТ=8,26 НР (5578,2 руб.); 71%=83% 0,85 от ФОТ СП (1458,68 руб.); 52%=65% 0,8 от ФОТ																
58	300-9540-02111	прим. Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, держатель труб диаметром 150 мм	шт.	140	48,16					6742,4						
59	БИМ №87 3 кв. 2017г.	Поручка строительного мусора вручную	т	6	527,26		527,26			3163,56		3163,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	БИМ №87 Зкв.2017г.	Погрузка мусора экскаваторами ёмкостью ковша до 0,5 м3 НР 85%-100% 0,85 от ФОТ	тонна	101,47	37,4		37,4			3794,98		3794,98				
61	БИМ №87 Зкв.2017г.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10т работающими вне карьера на расстояние 15 км НР 0%-0% 0,85 от ФОТ КО 0%-0% 0,85 от ФОТ	т	107,47	158,2		158,2			17001,75		17001,75				
Атого прямые затраты по смете в текущих ценах										1391656,76	339406,05	86869,86	13128,06		2122,8	
Атого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поя. 5-6, 9-15, 21, 23, 39-41, 45-48, 7-8, 17-20, 22, 29, 34-38, 24, 30, 28, 31-32, 42-44))										1430862,42	366270,11	86301,26	15025,32		2307,08	
Накладные расходы										343790,39						
Сметная прибыль										171480,41						
Итого по смете:										74261,23					188,67	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
Кровли										1544402,71					1834,71	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в прокышленном строительстве										40203					15,18	
Деревянные конструкции										86382,92					60,29	
Отделочные работы										15220,4					35,86	
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)										3396,29					11,59	
Стены (ремонтно-строительные)										20646,49					18,69	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										58959,56					126,27	
Строительные металлические конструкции										8219,65					5,52	
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										6800,18					8,5	
Материалы для строительных работ										63510,5						
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках										6956,54						
Перевозка грузов автотранспортом										17001,75						
Итого										1946103,22	✓				2307,08	
В том числе:																
Материалы										966281,03						
Машины и механизмы										96301,26						
ФОТ										383235,43						
Накладные расходы										343790,39						
Сметная прибыль										171480,41						
с коэффициентом к стоимости контракта 1 946 103,22 * 0,8524131317										1668883,94	✓					
НДС 18%										298599,11	✓					
ВСЕГО по смете										1967483,05	✓				2307,08	

Составил: *Сметчик* *И.В. Перескоков* *Е.И.*
(должность, подпись, расшифровка)